

# ZARFAM FIBERGLASS PREFABRICATED POOLS

Antibacterial and anti-algae properties



**ZARFAM POOL**

لذت زندگی در خانه



**mixonall**  
میکسونال

استخر پیش ساخته زرفام

## شرکت فراساخت نوین زرفام

شرکت فراساخت نوین زرفام زیر مجموعه هلدینگ فرانگر زرفام از سال ۱۳۸۴ در زمینه تولید و انتقال فناوری صنعت کامپوزیت و خدمت‌رسانی به صاحبان صنایع مختلف کشور مشغول فعالیت است. این شرکت دانش‌بنیان با تکیه بر توان مهندسان و طراحان کارآزموده محصولات به‌روز و کارآمد در زمینه صنایع ساختمان، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و صنایع مختلف دیگر تولید می‌کند.

یکی از فعالیت‌های شرکت فراساخت نوین زرفام، تولید استخرهای پیش‌ساخته فایبرگلاس می‌باشد. این شرکت با در نظر گرفتن تغییر سبک زندگی و نیاز امروز خانواده‌ها به بالابردن کیفیت زندگی و ارتقای سلامت و آسایش، استخرهای فایبرگلاس را به واسطه دانش فنی مهندسان و تحت لیسانس Mixonall آلمان ارائه کرده‌است.

## استخرهای پیش ساخته کامپوزیتی زرفام

استخرهای پیش ساخته کامپوزیتی زرفام، به صورت یکپارچه و بی‌نیاز از ماده آب‌بند ساخته می‌شوند.

تکنولوژی به کار رفته در استخر پیش ساخته کامپوزیتی زرفام مطابق با برترین تکنولوژی روز دنیا بوده و بر خلاف استخر پلی اتیلنی در برابر نور مستقیم خورشید بسیار مقاوم و تجزیه ناپذیر است.

همچنین در مقایسه با استخرهای معمولی بتنی، در عین با صرفه بودن از استحکام و طول عمر بالاتری برخوردار بوده و هزینه نگهداری بسیار پایین تری دارند.



## مزایای استخر زرفام

- سهولت و سرعت در نصب و بهره برداری (۷۲ ساعت)
- قابلیت حمل یکپارچه و ارسال به سراسر ایران
- آنتی باکتریال، ضد جلبک و ضد قارچ
- امکان تعبیه به صورت روکار، دفنی و نیمه دفنی
- استحکام بالا
- مقاومت در برابر سرما و گرما
- مطابق با تکنولوژی و دانش روز دنیا
- گارانتی و خدمات پس از فروش

## تجهیزات جانبی استخر زرفام

- چراغ های هالوژن ضد آب
- اسکیمبر برای جمع آوری اجسام شناور در سطح آب
- نازل های ورودی
- فیتینگ خروجی آب



استخر ۳/۸x۱۵ متر پیش ساخته زرقام

|         |                 |
|---------|-----------------|
| ۴۸/۰۰۰  | حجم آب (لیتر)   |
| ۱۶۰     | عمق (سانتی متر) |
| ۱۰۰۰±۵۰ | وزن (کیلوگرم)   |



استخر ۳/۲ X ۸/۳ متر پیش ساخته زرقام

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ۲۷/۰۰۰                   | حجم آب (لیتر)   |
| کم عمق ۱۰۰<br>پر عمق ۱۵۰ | عمق (سانتی متر) |
| ۵۹۰±۳۰                   | وزن (کیلوگرم)   |



استخر ۳x۶ متر پیش ساخته زرقام

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ۱۷/۵۰۰ | حجم آب (لیتر)   |
| ۱۵۰    | عمق (سانتی متر) |
| ۴۰۰±۳۰ | وزن (کیلوگرم)   |



استخر ۶/۶x۵/۶ متر پیش ساخته زرقام

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ۱۶/۵۰۰ | حجم آب (لیتر)   |
| ۱۴۰    | عمق (سانتی متر) |
| ۳۶۰±۲۰ | وزن (کیلوگرم)   |



استخر ۵x۳/۵ متر پیش ساخته زرقام

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ۵/۰۰۰  | حجم آب (لیتر)   |
| ۱۲۰    | عمق (سانتی متر) |
| ۲۰۰±۱۵ | وزن (کیلوگرم)   |



جکوزی ۲/۴ x ۲/۴ متر پیش ساخته زرقام

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ۱/۹۰۰  | حجم آب (لیتر)   |
| ۱۰۵    | عمق (سانتی متر) |
| ۱۱۵±۱۰ | وزن (کیلوگرم)   |





Zarfam **prefabricated fiberglass pools**



## استخر ۱۰x۳/۸ متر پیش ساخته زرفام

### مشخصات ظاهری

| مشخصه ظاهری              | مقادیر         | استاندارد  |
|--------------------------|----------------|------------|
| براقیت رنگ جداره (GLOSS) | 10-15 GU       | ASTM D4039 |
| صافی سطح                 | Ra 3-5 $\mu$ m | ISO 4287   |

### مشخصات فنی

| مشخصه فنی     | مقادیر                | استاندارد  |
|---------------|-----------------------|------------|
| استحکام کششی  | 150 Mpa               | ASTM D3039 |
| مقاومت ضربه   | 190 kJ/m <sup>2</sup> | ASTM D6110 |
| مقاومت خمشی   | 150 Mpa               | ASTM D790  |
| مقاومت حرارتی | > 75                  | ISO 75-2   |



**Enjoy the Life  
at Home**




## استخر ۳/۲x۸/۳ متر پیش ساخته زرفام

### مشخصات ظاهری

| استاندارد  | مقادیر         | مشخصه ظاهری              |
|------------|----------------|--------------------------|
| ASTM D4039 | 10-15 GU       | براقیت رنگ جداره (GLOSS) |
| ISO 4287   | Ra 3-5 $\mu m$ | صافی سطح                 |

### مشخصات فنی

| استاندارد  | مقادیر       | مشخصه فنی     |
|------------|--------------|---------------|
| ASTM D3039 | 150 Mpa      | استحکام کششی  |
| ASTM D6110 | 190 $kJ/m^2$ | مقاومت ضربه   |
| ASTM D790  | 150 Mpa      | مقاومت خمشی   |
| ISO 75-2   | > 75         | مقاومت حرارتی |

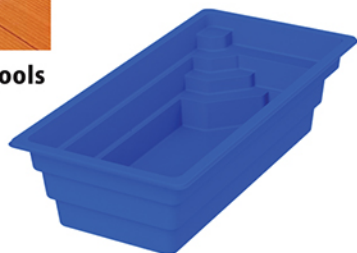

Zarfam **prefabricated fiberglass pools**

## استخر ۳x۶ متر پیش ساخته زرفام

### مشخصات ظاهری

| استاندارد  | مقادیر         | مشخصه ظاهری              |
|------------|----------------|--------------------------|
| ASTM D4039 | 10-15 GU       | براقیت رنگ جداره (GLOSS) |
| ISO 4287   | Ra 3-5 $\mu$ m | صافی سطح                 |

### مشخصات فنی

| استاندارد  | مقادیر                | مشخصه فنی     |
|------------|-----------------------|---------------|
| ASTM D3039 | 150 Mpa               | استحکام کششی  |
| ASTM D6110 | 190 kj/m <sup>2</sup> | مقاومت ضربه   |
| ASTM D790  | 150 Mpa               | مقاومت خمشی   |
| ISO 75-2   | > 75                  | مقاومت حرارتی |



**Enjoy the Life  
at Home**



## استخر ۲/۶x۵/۶ متر پیش ساخته زرقام

### مشخصات ظاهری

| استاندارد  | مقادیر         | مشخصه ظاهری              |
|------------|----------------|--------------------------|
| ASTM D4039 | 10-15 GU       | براقیت رنگ جداره (GLOSS) |
| ISO 4287   | Ra 3-5 $\mu m$ | صافی سطح                 |

### مشخصات فنی

| استاندارد  | مقادیر       | مشخصه فنی     |
|------------|--------------|---------------|
| ASTM D3039 | 150 Mpa      | استحکام کششی  |
| ASTM D6110 | 190 $kJ/m^2$ | مقاومت ضربه   |
| ASTM D790  | 150 Mpa      | مقاومت خمشی   |
| ISO 75-2   | > 75         | مقاومت حرارتی |



Zarfam **prefabricated fiberglass pools**

## استخر ۲x۳/۵ متر پیش ساخته زرفام

### مشخصات ظاهری

| استاندارد  | مقادیر         | مشخصه ظاهری              |
|------------|----------------|--------------------------|
| ASTM D4039 | 10-15 GU       | براقیت رنگ جداره (GLOSS) |
| ISO 4287   | Ra 3-5 $\mu$ m | صافی سطح                 |

### مشخصات فنی

| استاندارد  | مقادیر                | مشخصه فنی     |
|------------|-----------------------|---------------|
| ASTM D3039 | 150 Mpa               | استحکام کششی  |
| ASTM D6110 | 190 kJ/m <sup>2</sup> | مقاومت ضربه   |
| ASTM D790  | 150 Mpa               | مقاومت خمشی   |
| ISO 75-2   | > 75                  | مقاومت حرارتی |



## جکوزی ۲/۴x۲/۴ متر پیش ساخته زرفام

### مشخصات ظاهری

| مشخصه ظاهری              | مقادیر         | استاندارد  |
|--------------------------|----------------|------------|
| براقیت رنگ جداره (GLOSS) | 10-15 GU       | ASTM D4039 |
| صافی سطح                 | Ra 3-5 $\mu$ m | ISO 4287   |

### مشخصات فنی

| مشخصه فنی     | مقادیر                | استاندارد  |
|---------------|-----------------------|------------|
| استحکام کششی  | 150 Mpa               | ASTM D3039 |
| مقاومت ضربه   | 190 kJ/m <sup>2</sup> | ASTM D6110 |
| مقاومت خمشی   | 150 Mpa               | ASTM D790  |
| مقاومت حرارتی | > 75                  | ISO 75-2   |



# Zarfam prefabricated fiberglass pools integrated

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز  
شمالی، خیابان دانشور شرقی، شماره ۲۶، طبقه ۱۰، واحد A

تلفن: ۸۸۶۲۴۴۸۷ (۰۲۱) | ۸۸۶۲۳۸۸۴ (۰۲۱)

موبایل: ۲۳۴۴۸۳۷ (۰۹۹۱) | ۲۶۰۰۹۷۹ (۰۹۱۰)

www.zarfampool.com | @zarfampool